
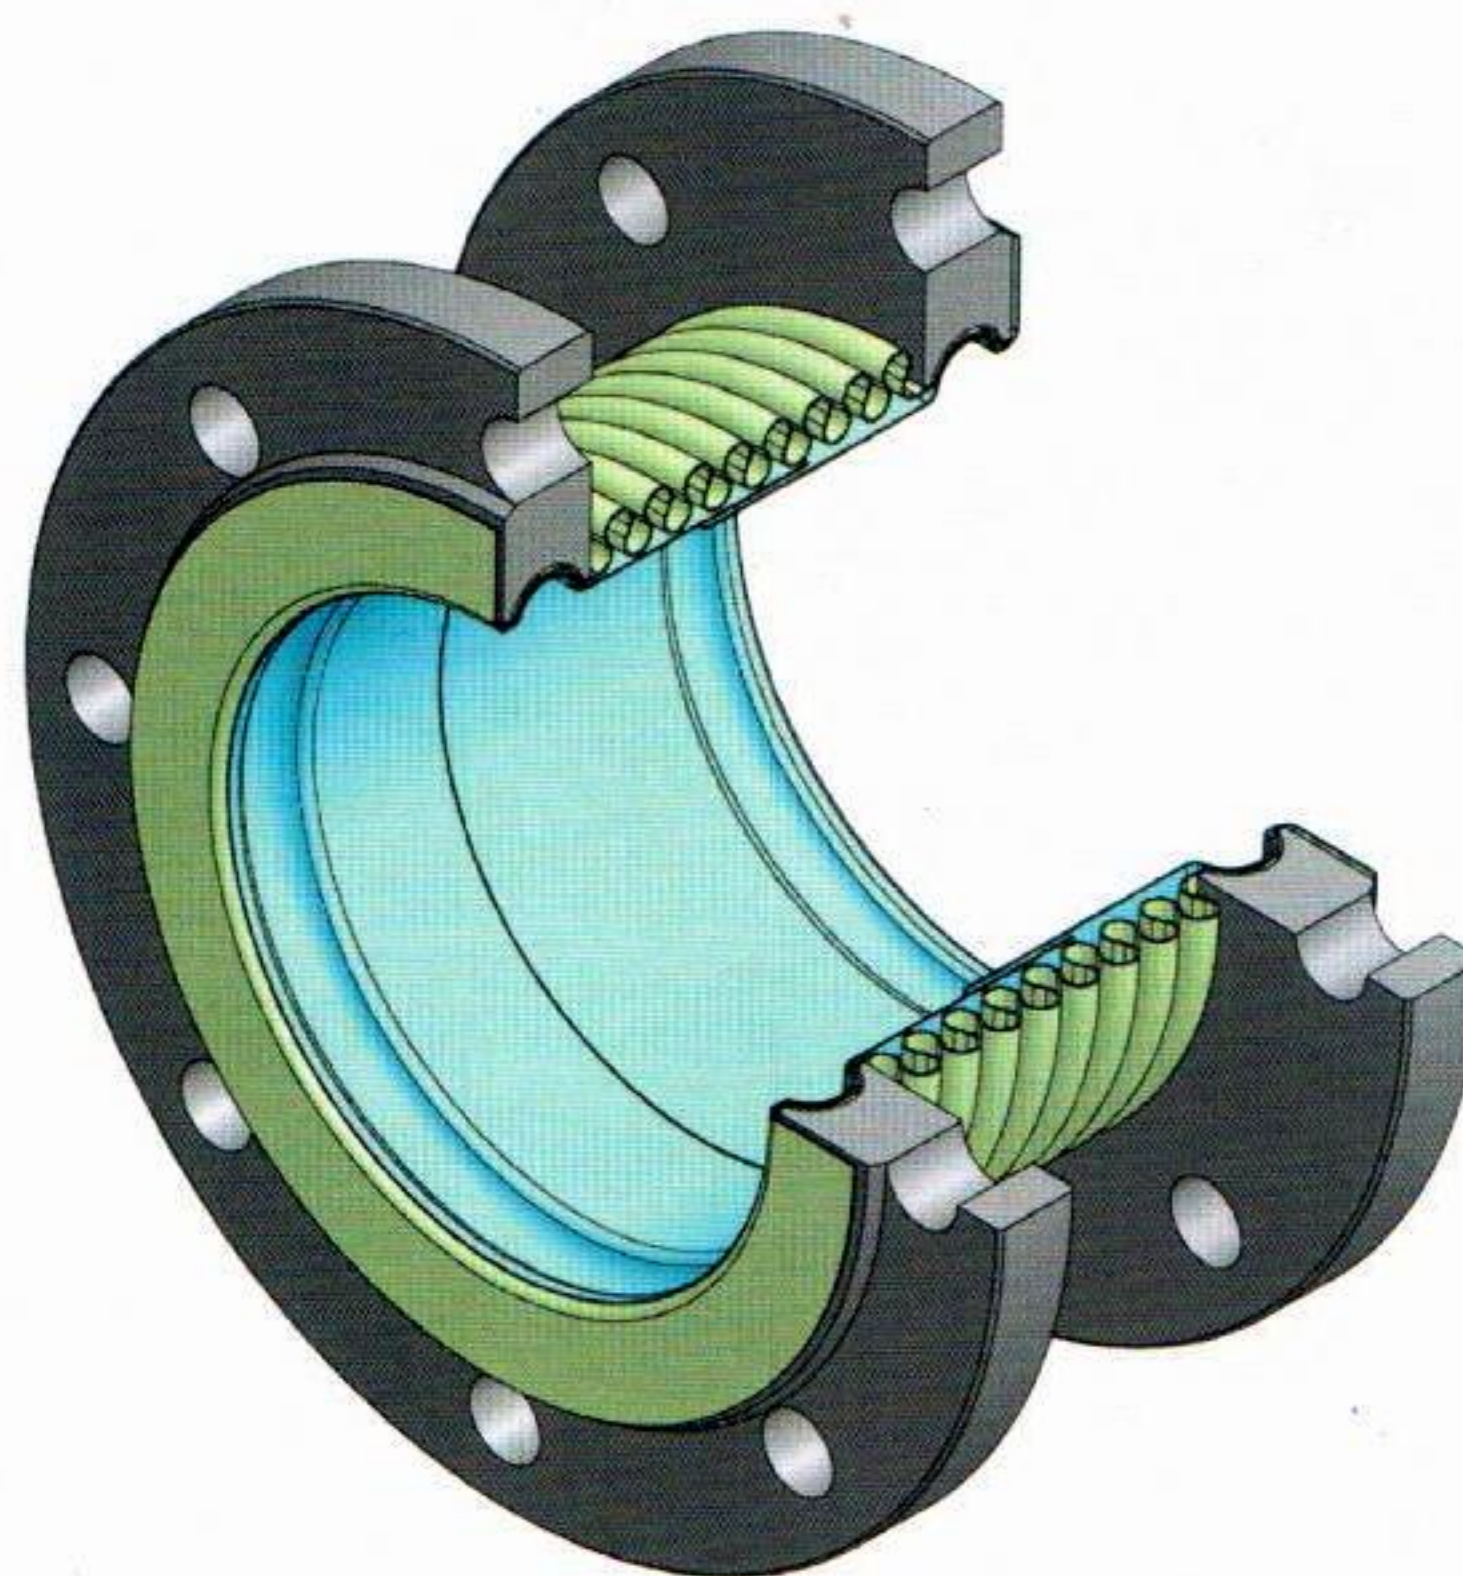


MKDF-30L

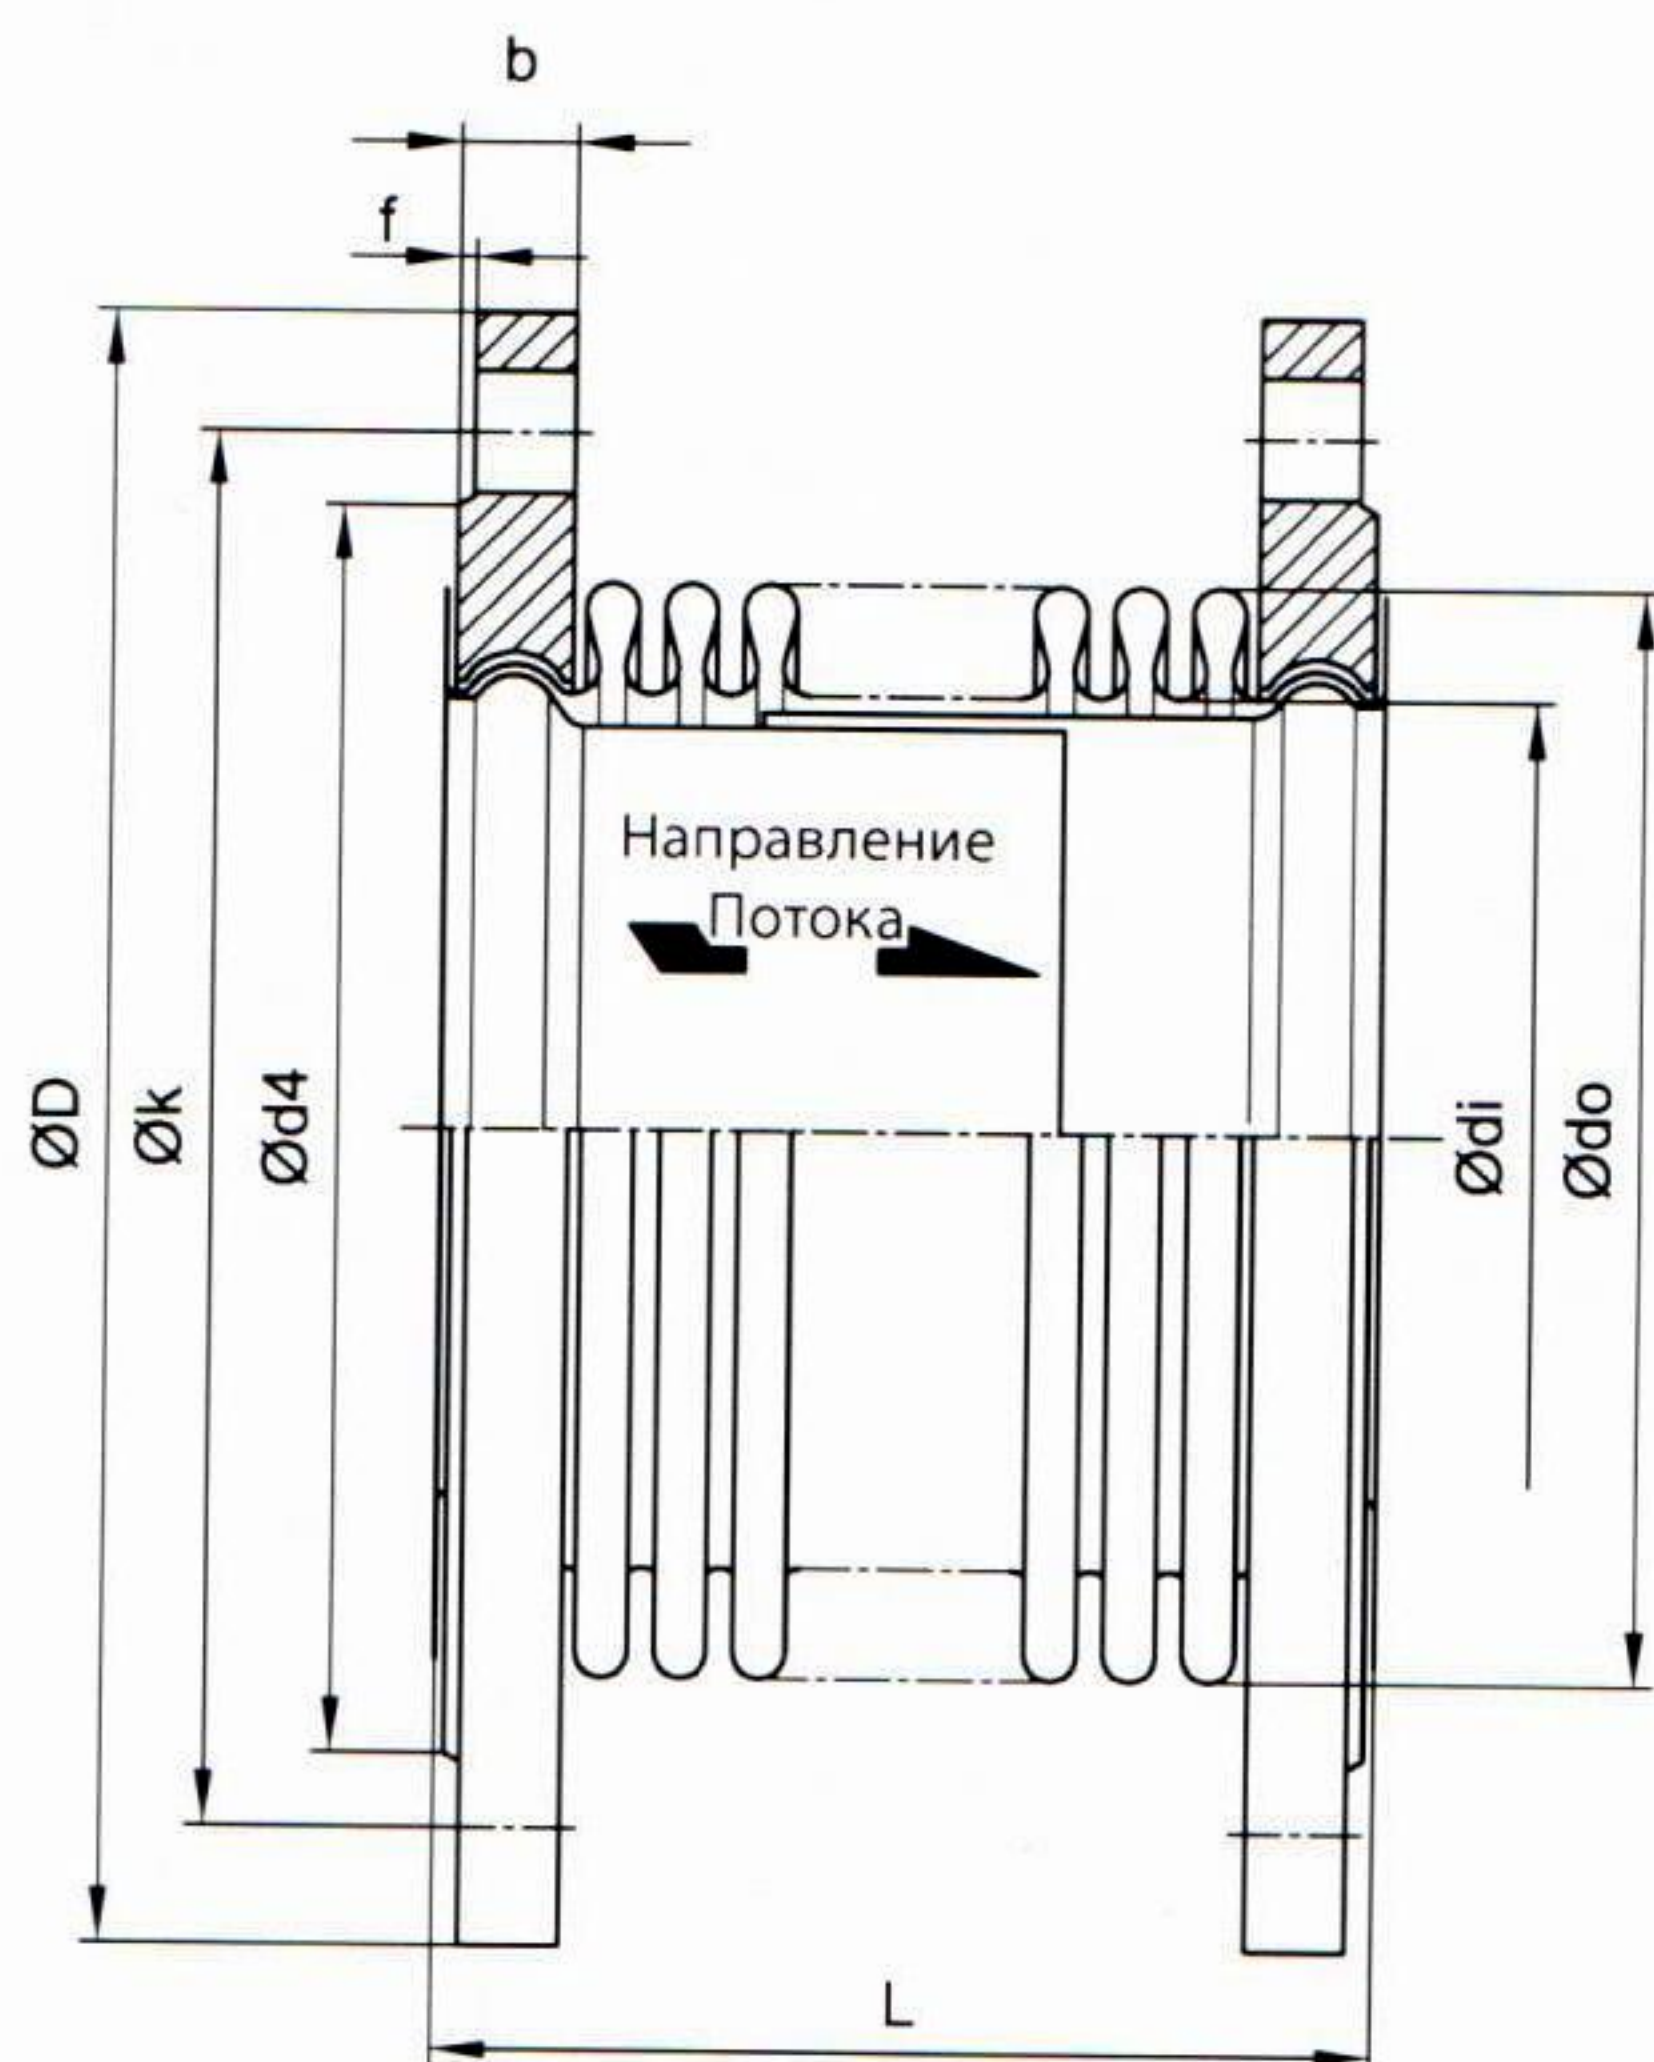

DN	$\varnothing D$ (мм)	$\varnothing k$ (мм)	$\varnothing d4$ (мм)	f (мм)	b (мм)	$\varnothing dxn$	$\varnothing di$ (мм)	$\varnothing do$ (мм)	L (мм)	Осевое Смещение (мм)	Жесткость Н/мм	Эффективная Площадь см ²	Артикул
DN25	115	85	68	2	16	$\varnothing 14 \times 4$	38	48,2	110	-10/+20	821	14,58	702.031.102.002
DN32	140	100	78	2	16	$\varnothing 18 \times 4$	42,4	55	115	-10/+20	497	18,62	702.031.102.004
DN40	150	110	88	3	16	$\varnothing 18 \times 4$	48,3	61	120	-10/+20	608	23,44	702.031.102.006
DN50	165	125	102	3	18	$\varnothing 18 \times 4$	60,3	76	110	-10/+20	1045	36,46	702.031.102.008
DN65	185	145	122	3	18	$\varnothing 18 \times 4$	76,1	95	110	-10/+20	878	57,45	702.031.102.010
DN80	200	160	138	3	20	$\varnothing 18 \times 8$	88,9	111	110	-10/+20	1789	78,42	702.031.102.012
DN100	220	180	158	3	20	$\varnothing 18 \times 8$	114,3	150	115	-10/+20	2522	137,09	701.031.102.014
DN125	250	210	188	3	22	$\varnothing 18 \times 8$	139,7	164	130	-10/+20	3200	181,01	172.031.102.016
DN150	285	240	212	3	22	$\varnothing 23 \times 8$	168,3	200	145	-10/+20	1964	266,20	702.031.102.018
DN200	340	295	268	3	24	$\varnothing 23 \times 12$	219,1	250	140	-10/+20	6942	431,86	702.031.102.020
DN250	405	355	320	3	26	$\varnothing 27 \times 12$	273	323	150	-10/+20	5900	697,11	702.031.102.022
DN300	460	410	378	4	28	$\varnothing 27 \times 12$	323,9	380	150	-10/+20	4968	972,37	702.031.102.024

Материал гофры : AISI 304 / AISI 321 Нержавеющая сталь
 Материал экрана : AISI 304 Нержавеющая сталь
 Материал фланца : Углеродистая сталь St 37.2
 Проектное давление : 16 кг/см²
 Диапазон рабочих температур : -80 / +427 °C

- 1- Возможна модификация конструкции по требованию пользователя.
- 2- Размеры даны в соответствии с DIN стандартом фланцев. Также доступны другие стандарты, такие как: ASTM, BS, ANFOR и UNI.
- 3- В случае высоких давлений и температур или использования в особых внешних условиях, пожалуйста, свяжитесь с производителем.
- 4- Сильфон может быть изготовлена из различных типов нержавеющей стали, другие компоненты могут быть изготовлены из углеродистой стали и различных типов нержавеющей стали.