
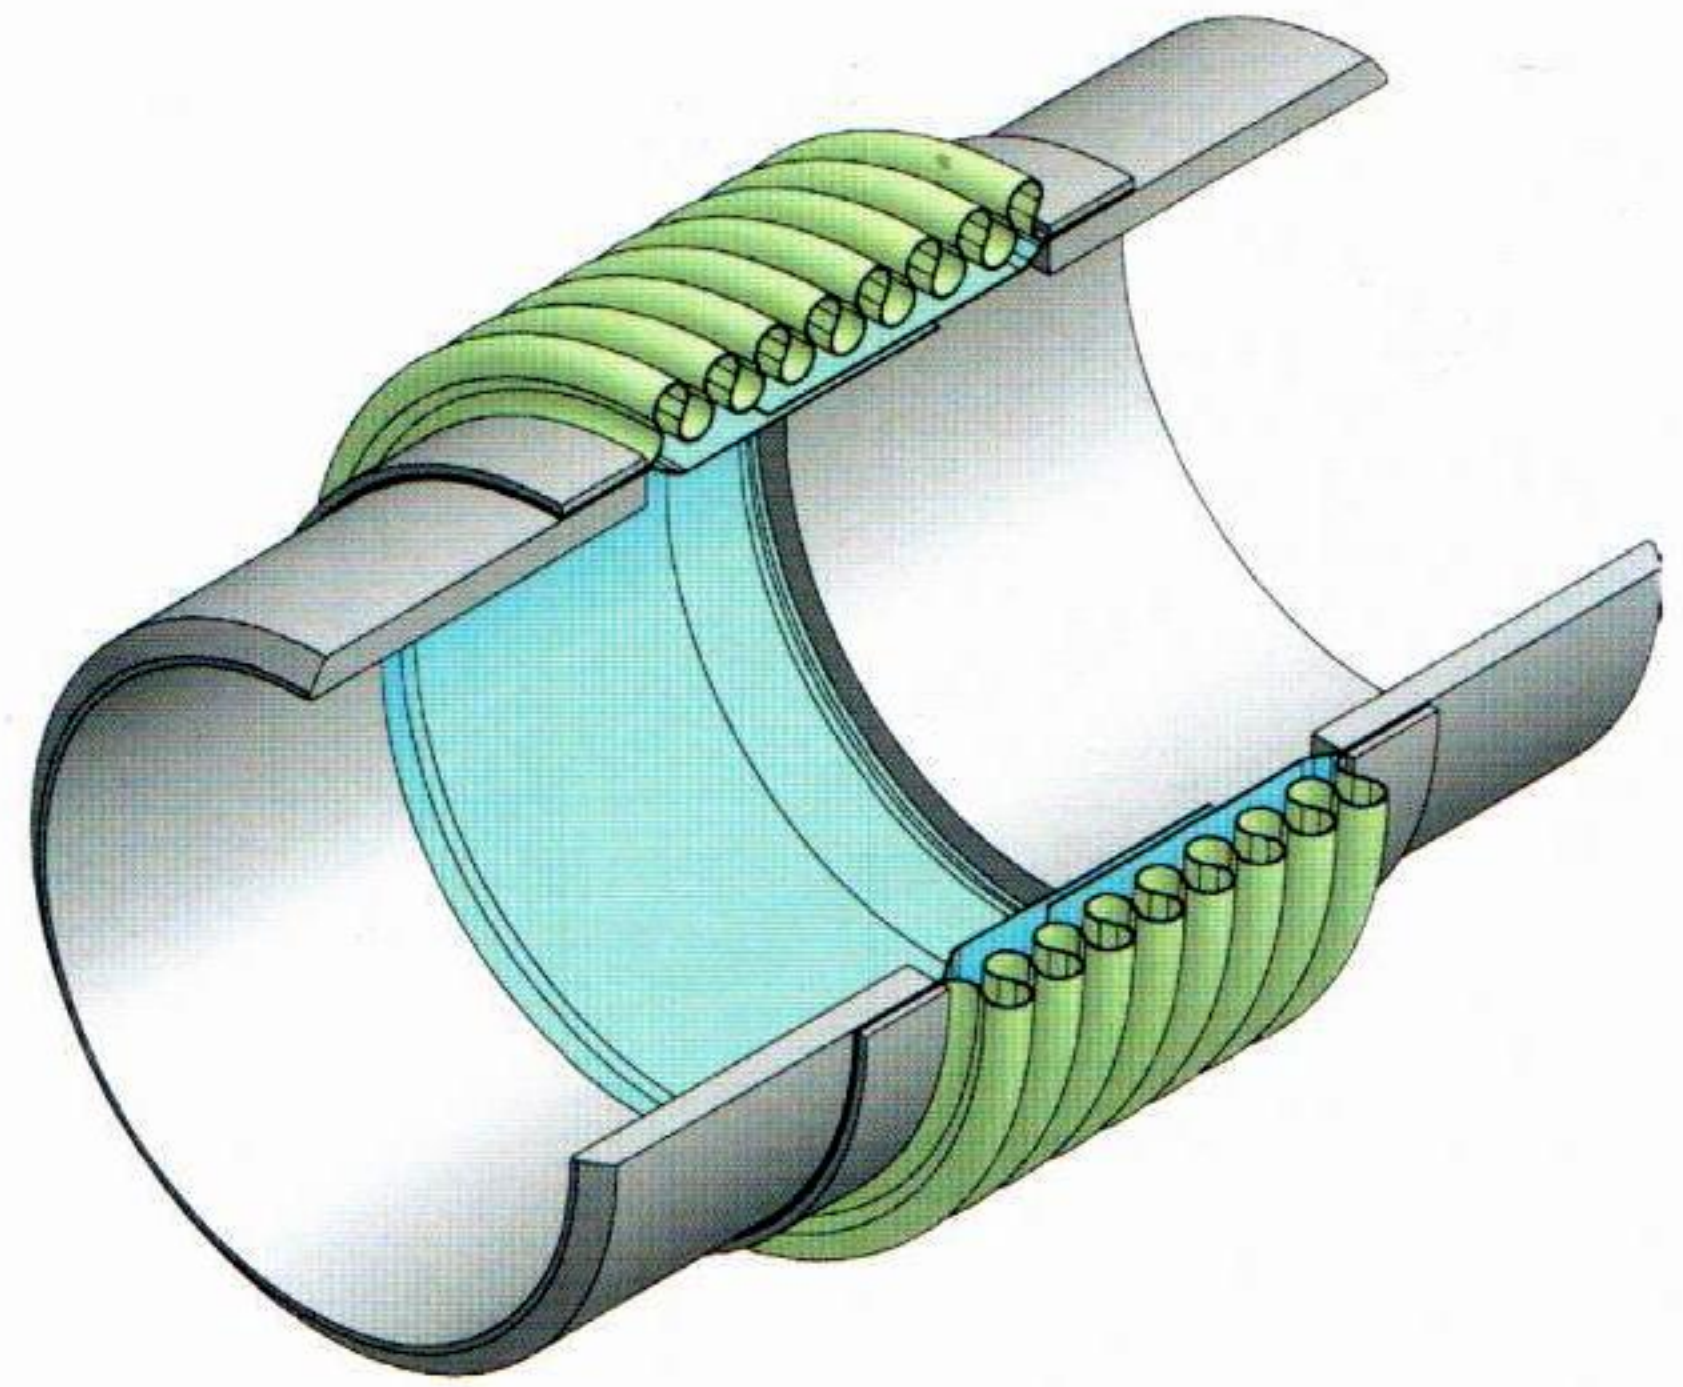


МККВ-30L

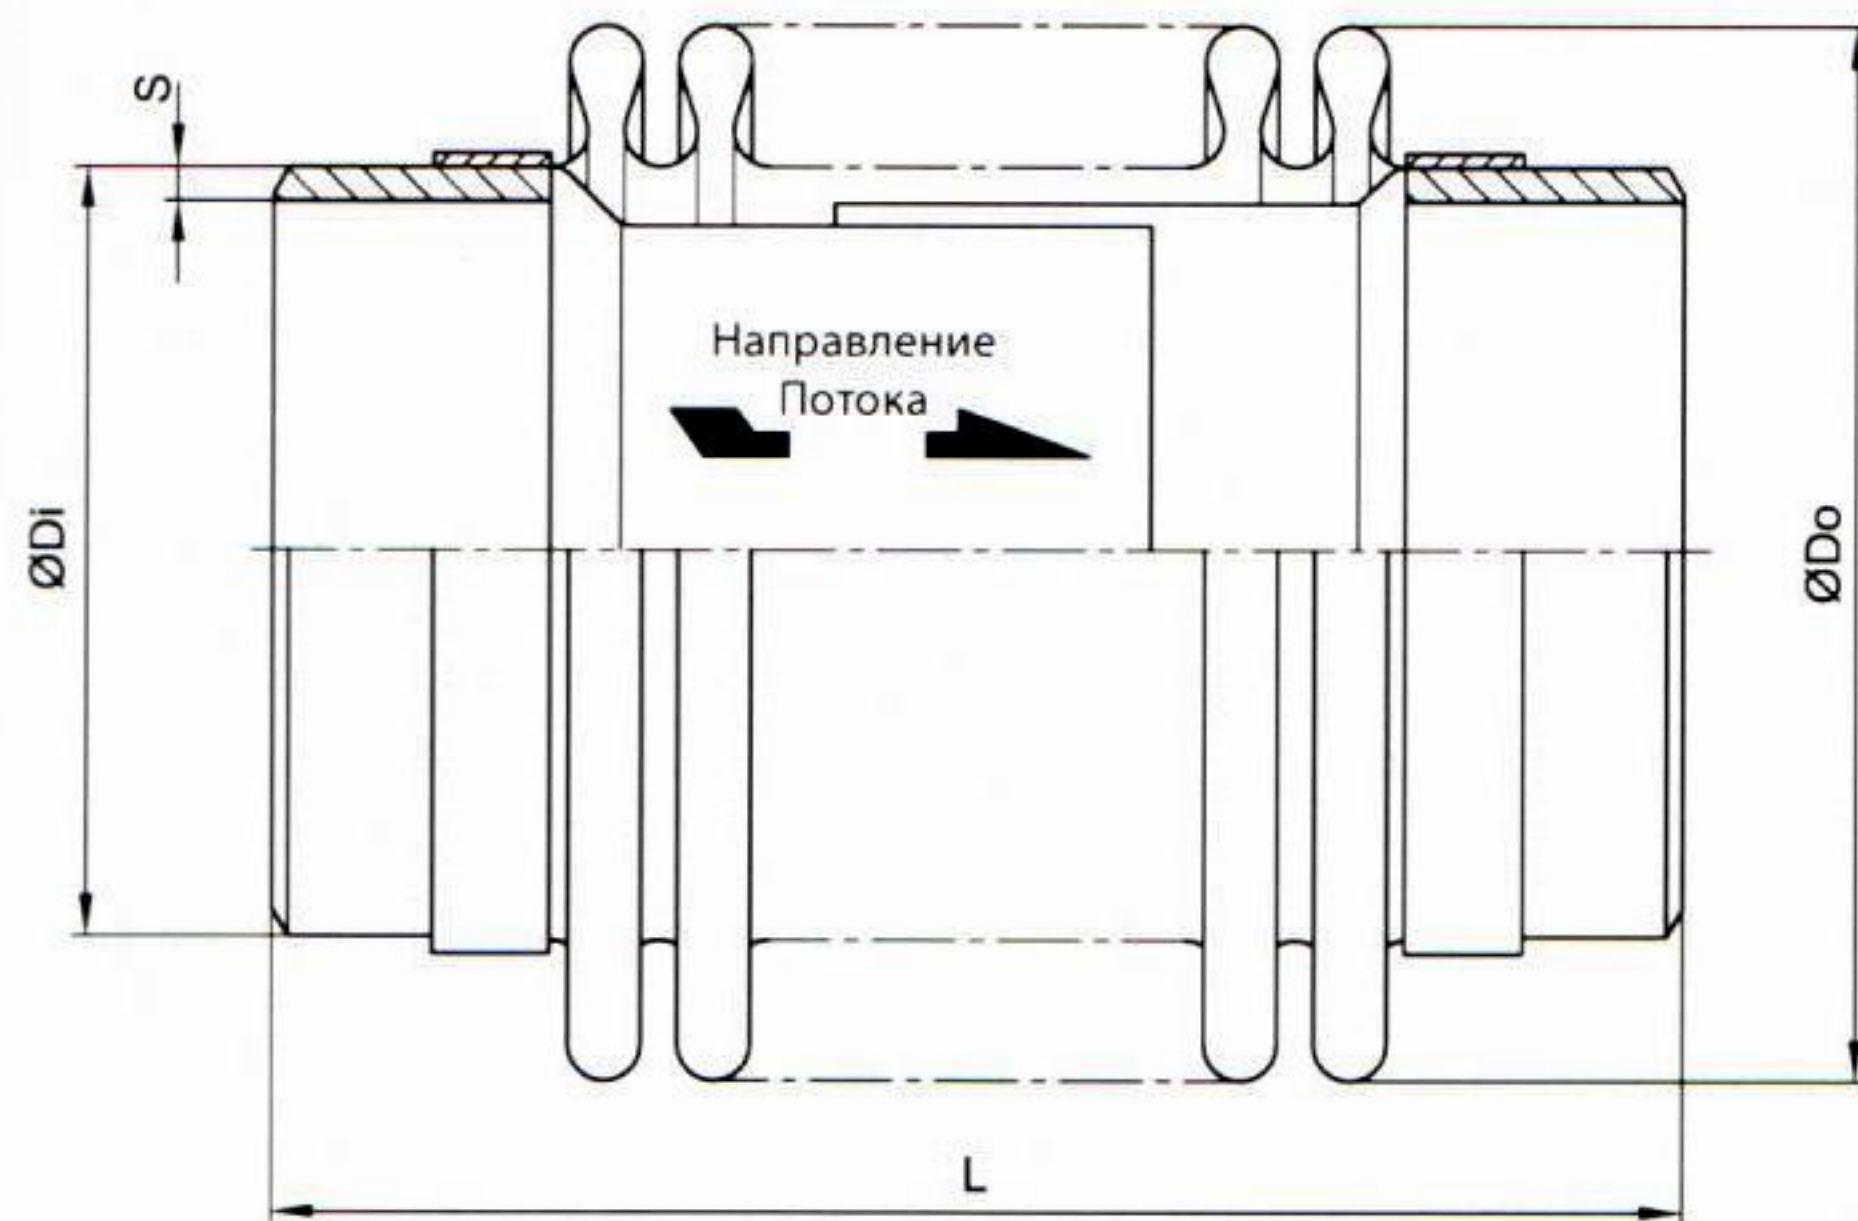

DN	$\varnothing Di$ (мм)	$\varnothing Do$ (мм)	S (мм)	L (мм)	Осевое Смещение (мм)	Жесткость Н/мм	Эффективная площадь $см^2$	Артикул
DN25	38	48.8	2.6	210	-10/+20	821	14,58	702.051.102.006
DN32	42.4	55.6	2.6	215	-10/+20	497	18,62	702.051.102.008
DN40	48.3	61.5	2.6	220	-10/+20	608	23,44	702.051.102.010
DN50	60.3	76.9	2.9	210	-10/+20	1045	36,46	702.051.102.012
DN65	76.1	95.9	2.9	210	-10/+20	878	57,45	701.051.102.014
DN80	88.9	112.1	3.2	215	-10/+20	1789	78,42	172.051.102.016
DN100	114.3	140.9	3.6	215	-10/+20	2522	137,09	702.051.102.018
DN125	139.7	165.7	4	220	-10/+20	3200	181,01	702.051.102.020
DN150	168.3	201.1	4.5	245	-10/+20	1964	266,20	702.051.102.022
DN200	219.1	252.3	6.3	235	-10/+20	6942	431,86	702.051.102.024
DN250	273	325.8	6.3	240	-10/+20	5900	697,11	702.051.102.026
DN300	323.9	382.9	7.1	250	-10/+20	4968	972,37	702.051.102.028

Материал сильфона : AISI 304 / AISI 321 Нержавеющая сталь

Материал экрана : AISI 304 Нержавеющая сталь

Материал патрубка : Углеродистая сталь St 37.2

Проектное давление : 16 кг/см²

Диапазон рабочих температур : -80 / +427 °C

1- Возможна модификация конструкции по требованию пользователя.

2- В случае высоких давлений и температур или использования в особых внешних условиях, пожалуйста, свяжитесь с производителем.

3- Сильфон может быть изготовлен из различных типов нержавеющей стали, другие компоненты могут быть изготовлены из углеродистой стали и различных типов нержавеющей стали.