
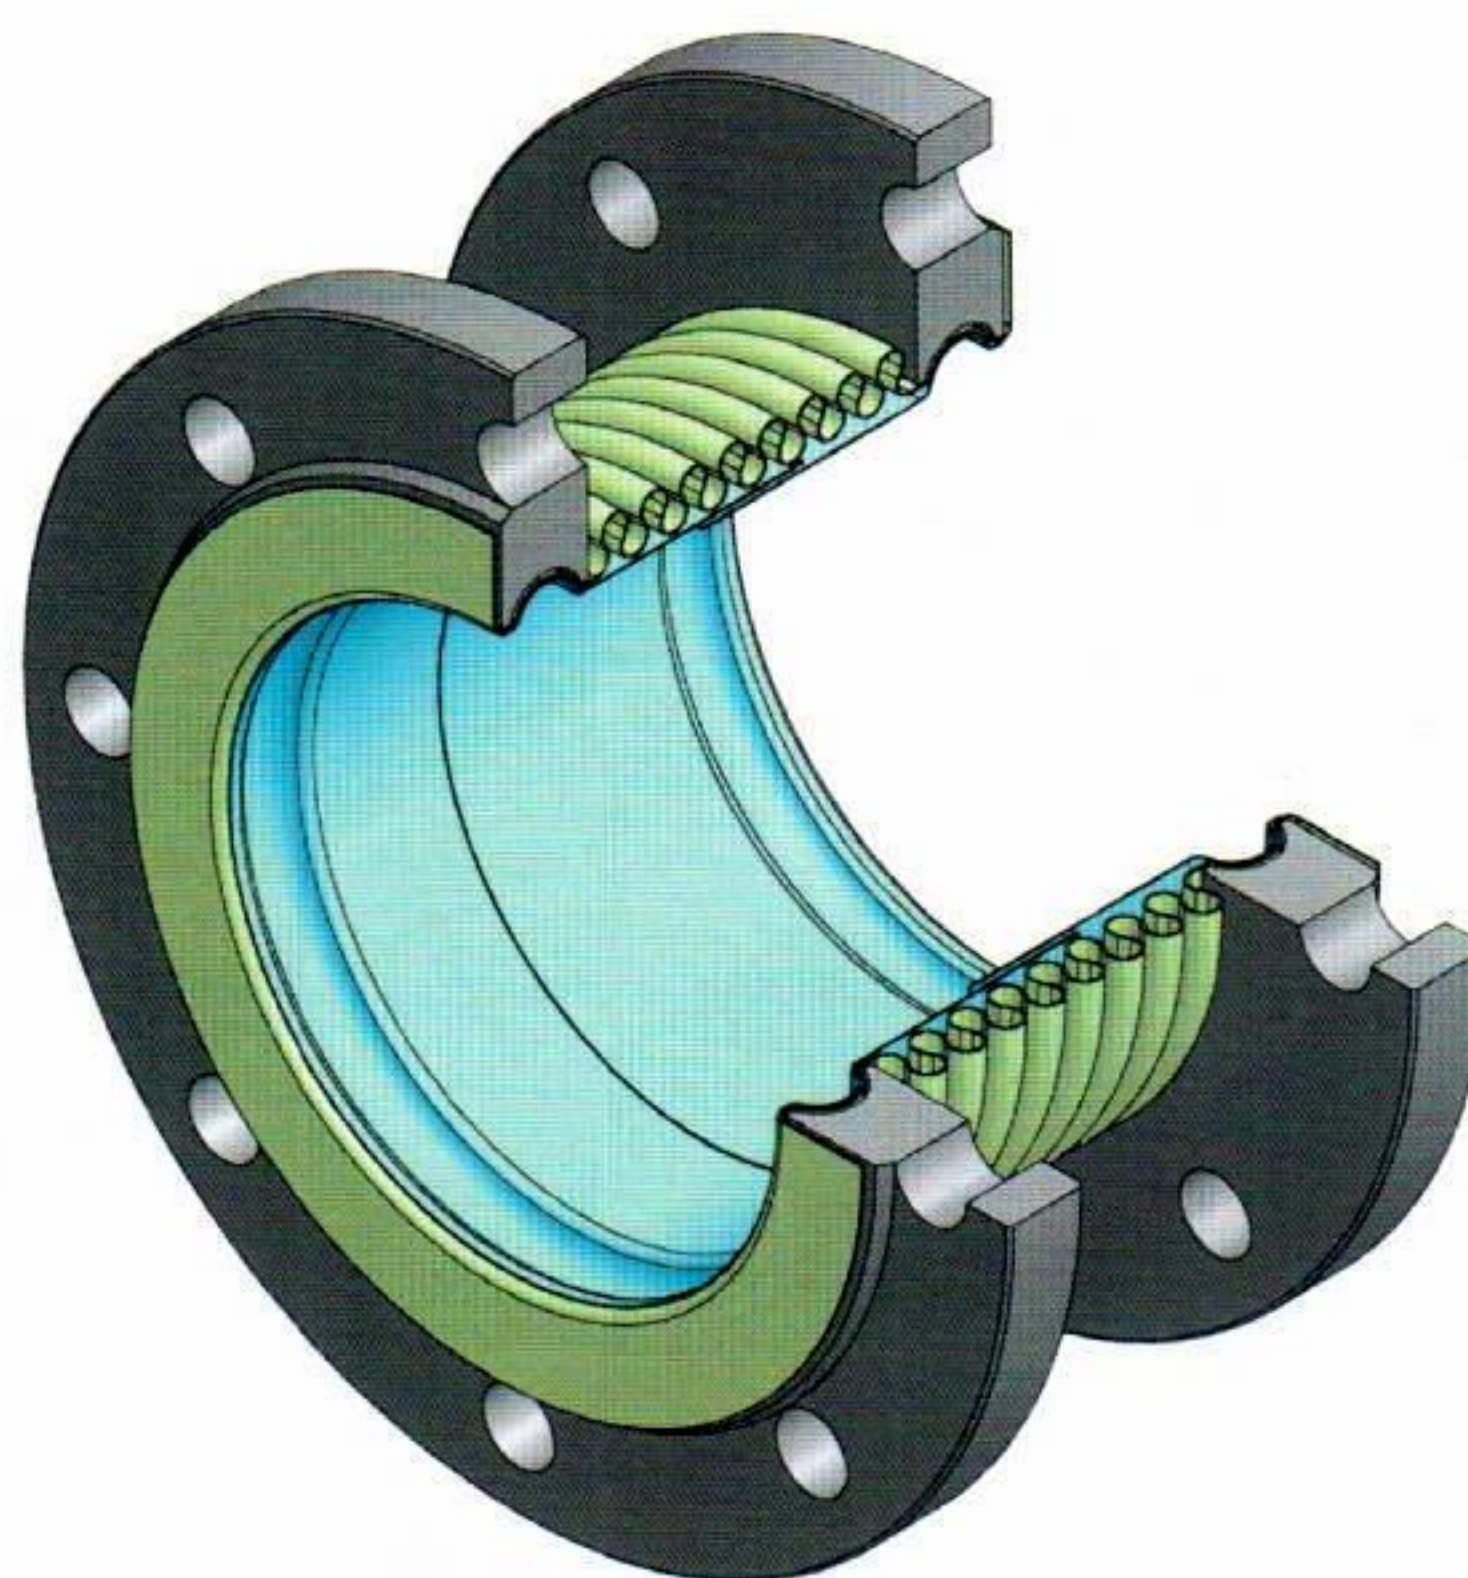


MKDF-60L

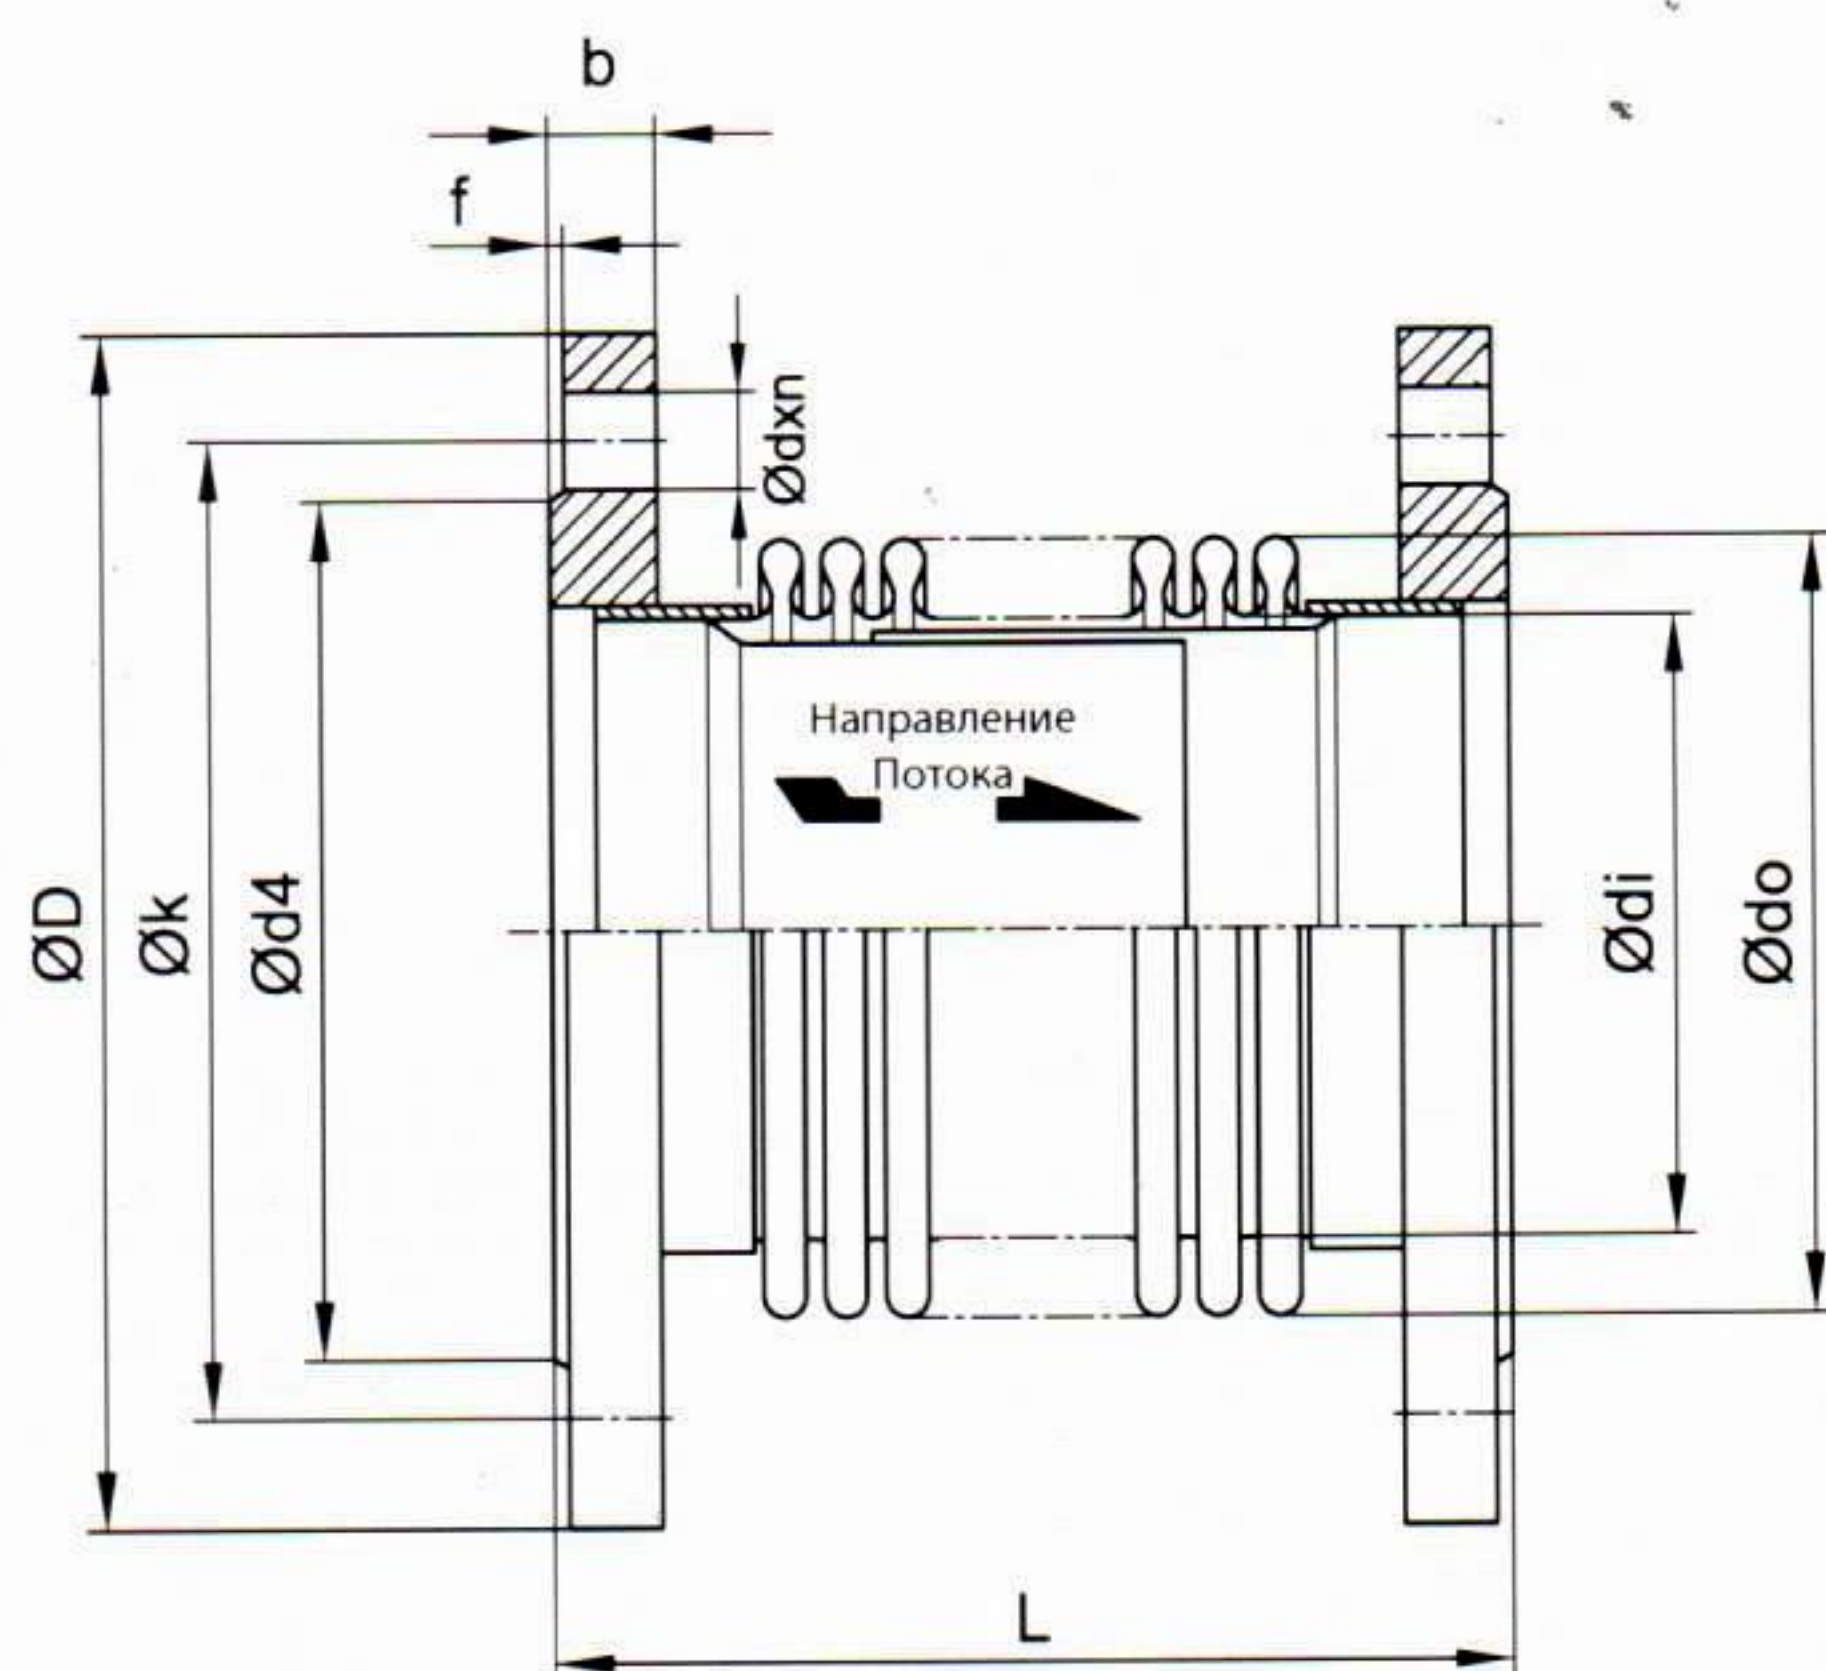

DN	$\varnothing D$ (мм)	$\varnothing k$ (мм)	$\varnothing d4$ (мм)	f (мм)	b (мм)	$\varnothing dxn$	$\varnothing di$ (мм)	$\varnothing do$ (мм)	L (мм)	Осевое Смещение (мм)	Жесткость Н/мм	Эффективная Площадь см ²	Артикул
DN50	165	125	102	3	18	$\varnothing 18 \times 4$	60,3	76	190	-20/+40	557	36,46	702.031.202.008
DN65	185	145	122	3	18	$\varnothing 18 \times 4$	76,1	95	195	-20/+40	439	57,45	702.031.202.010
DN80	200	160	138	3	20	$\varnothing 18 \times 8$	88,9	111	190	-20/+40	894	78,42	702.031.202.012
DN100	220	180	158	3	20	$\varnothing 18 \times 8$	114,3	140	200	-20/+40	1261	137,09	701.031.202.014
DN125	250	210	188	3	22	$\varnothing 18 \times 8$	139,7	164	210	-20/+40	1600	181,01	172.031.202.016
DN150	285	240	212	3	22	$\varnothing 23 \times 8$	168,3	200	245	-20/+40	982	266,20	702.031.202.018
DN200	340	295	268	3	24	$\varnothing 23 \times 12$	219,1	250	245	-20/+40	3471	431,86	702.031.202.020
DN250	405	355	320	3	26	$\varnothing 27 \times 12$	273	323	250	-20/+40	2950	697,11	702.031.202.022
DN300	460	410	378	4	28	$\varnothing 27 \times 12$	323,9	380	250	-20/+40	2484	972,37	702.031.202.024

Материал сильфона : AISI 304 / AISI 321 Нержавеющая сталь
 Материал экрана : AISI 304 Нержавеющая сталь
 Материал фланца : Углеродистая сталь St 37.2
 Проектное давление : 16 кг/см²
 Диапазон рабочих температур : -80 / +427 °C

1- Возможна модификация конструкции по требованию пользователя.

2- Размеры даны в соответствии с DIN стандартом фланцев. Также доступны другие стандарты, такие как: ASTM, BS, ANFOR и UNI.

3- В случае высоких давлений и температур или использования в особых внешних условиях, пожалуйста, свяжитесь с производителем.

4- Сильфон может быть изготовлена из различных типов нержавеющей стали, другие компоненты могут быть изготовлены из углеродистой стали и различных типов нержавеющей стали.