



Задвижка с прорезиненным клином **GTK-16** производства «AYVAZ» (Турция)



Общие сведения об изделии

Наименование изделия:	Задвижка с прорезиненным клином фланцевая
Обозначение изделия:	GTK-16
Предприятие-изготовитель:	«AYVAZ» (Турция)
Назначение:	Для установки в качестве запорно-регулирующего устройства на трубопроводах.
Применяются в:	химическая промышленность; пищевая промышленность; нефтехимические заводы; электростанции; системы водоснабжения; металлургия; энергетическая система.


Для применения в других отраслях просьба обращаться в технический отдел представителя.

Тип присоединения:	фланцевое.
Рабочая среда:	вода, горячая вода, воздух.
Условное давление:	16 бар;
Максимальная рабочая температура:	+ 110 °С.

Материалы основных деталей

1	Корпус	Чугун с шаровидным графитом GGG 40.3
2	Диск	Шаровый чугун GGG 40.3 с покрытием EPDM
3	Резьбовая втулка	Латунь
4	Резиновая прокладка	NBR
5	Шток	Нержавеющая сталь
6	Крышка	Чугун с шаровидным графитом GGG 40.3
7	Фиксирующее кольцо	Латунь
8	Кольцо уплотнений	NBR
9	Корпус уплотнений	Чугун с шаровидным графитом GGG 40.3
10	Маховик	Чугун с шаровидным графитом GGG 40.3
11	Болт крышки	SS 410
12	Пылезащитное кольцо	NBR
13	Кольцо уплотнений	NBR
14	Нейлоновый разделитель	Нейлон 66
15	Кольцо уплотнений	NBR
16	Винт	SS 410

Устройство задвижки

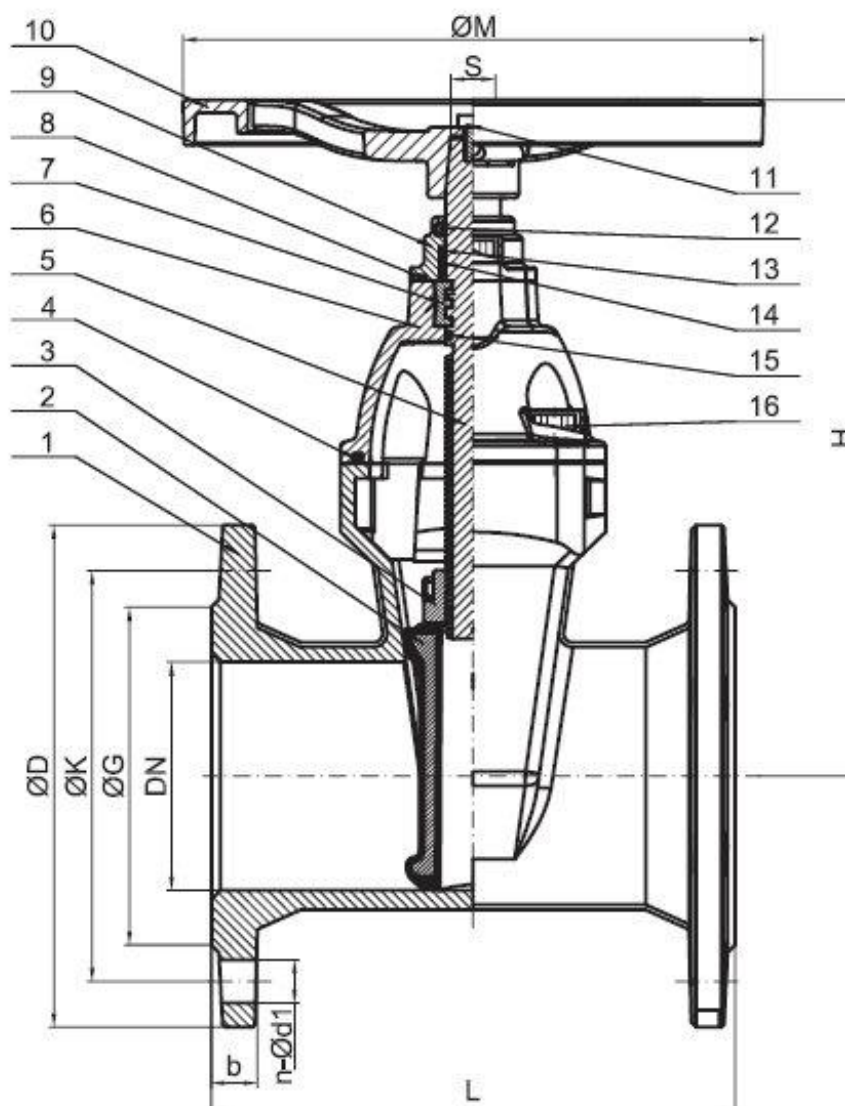

Монтажные размеры

Ду	L	H	M	h1	G	k	n-Ød1	b	D	S
40	140	175	200	345	84	110	4-Ø19	19	150	14
50	150	198	200	350	98	125	4-Ø19	19	165	14
65	170	233	254	370	118	145	4-Ø19	19	185	17
80	180	250	254	405	132	160	4-Ø19	19	200	17
100	190	300	254	411	156	180	8-Ø19	19	220	19
125	200	255	315	500	184	210	8-Ø19	19	250	19
150	210	378	315	555	211	240	8-Ø23	19	285	19
200	230	470	406	650	268	295	12-Ø23	20	340	24
250	250	570	500	750	320	355	12-Ø28	22	405	27
300	270	650	500	855	378	410	12-Ø28	24,5	460	27

Техническое описание и инструкция

Задвижки с прорезиненным клином GTK-16

Назначение

Задвижки, фланцевые предназначены для использования в качестве запорно-регулирующей арматуры в системах водоснабжения, отопительных и промышленных установках для газообразных и жидких не агрессивных сред.

Задвижки надежны и имеют современную и безопасную конструкцию.

Все задвижки подвергаются полному испытательному циклу, гарантирующему высокий уровень качества в соответствии с требованиями Европейских и Украинских стандартов.

Монтаж, наладка и эксплуатация

Задвижка устанавливается на трубопровод в любом положении (горизонтально или вертикально), с учетом направления потока рабочей среды. Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.

Установку фланцевых задвижек следует производить с использованием стальных ответных фланцев с прокладками.

Задвижка поставляется потребителю испытанным и не требует дополнительной регулировки. Его надежность обеспечивается высокой точностью изготовления затвора и соответствующим подбором материалов.

Комплектность

1. Задвижка.
2. Паспорт (на партию).

Меры безопасности

При открытии задвижки не рекомендуется применение силы, которая может привести к повреждению деталей задвижки. Не допускается разборка и демонтаж задвижки при наличии давления в системе. Не рекомендуется установка задвижки на среды, содержащие абразивные компоненты.

Гарантия изготовителя (поставщика)

Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие изделия техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения - 12 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия (изготовителя или продавца).

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 21345 - 78, ГОСТ 9544 - 93, ГОСТ 12.2.063 - 81.

Задвижка фланцевая соответствует ГОСТ 21345-78; ГОСТ 9544-93 ГОСТ 12.2.063-81 и признан годным к эксплуатации

<https://ayvaz.kiev.ua/>